




Instructivo de Instalación

# EPSON T1110

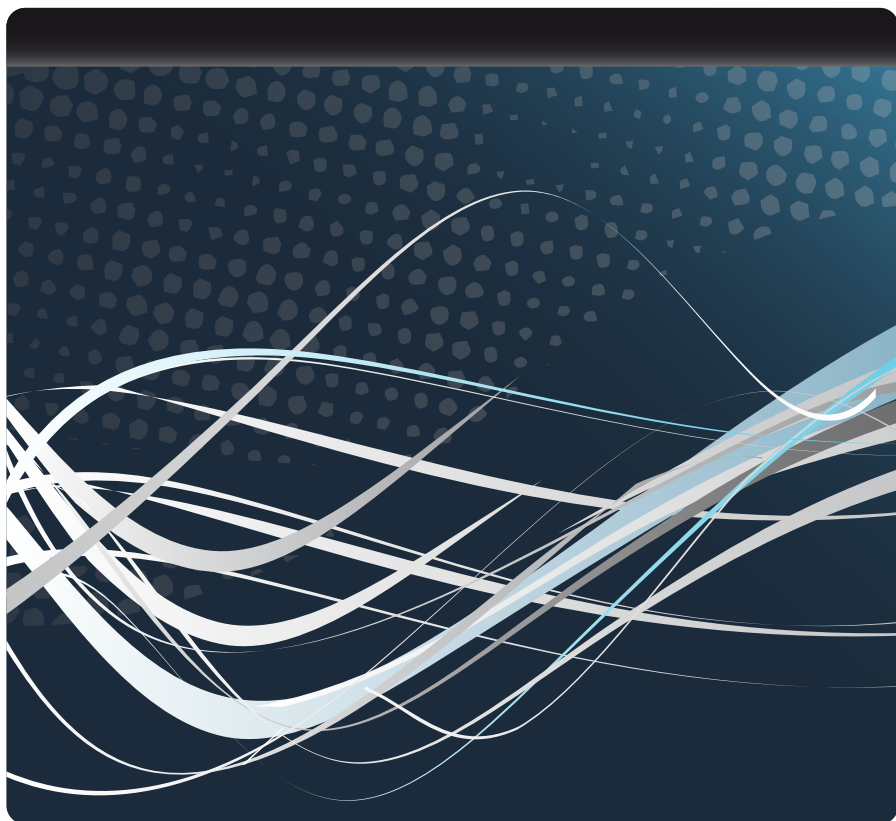


## RECOMENDACIONES GENERALES

ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS EPSON.

### ATENCIÓN

LEER ESTAS RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR A INSTALAR EL SISTEMA.


Los tanques del sistema están divididos en dos compartimientos unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Se crean **dos niveles de tinta**, uno en cada compartimiento, y debe controlarse que en *el compartimiento del aire (el más fino)*, no debe haber más de 1 cm. de tinta, porque sino se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de la normal.

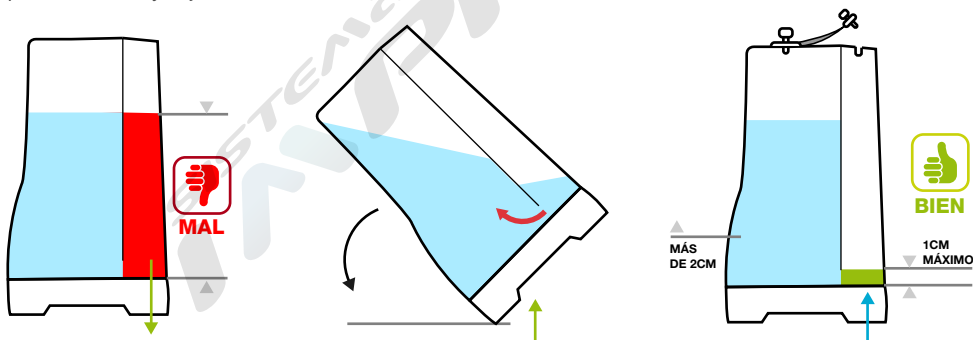

Si hay más de un centímetro debe **inclinarse los tanques** para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. El compartimiento de la tinta (el más ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta porque se corre el riesgo que el sistema comience a trabajar con aire y esto, a su vez, dañe los inyectores de la impresora.

#### NOTA

Si el compartimiento más fino está vacío, es correcto.

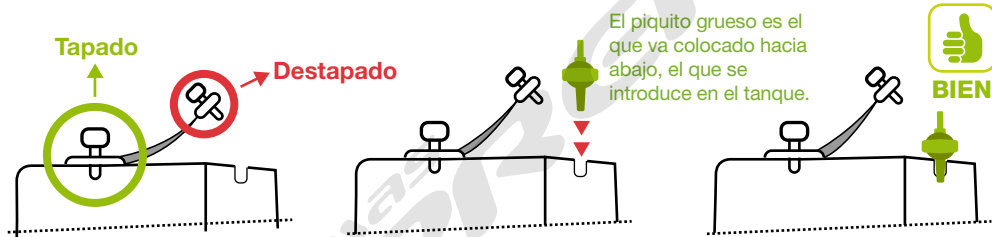

#### Limpieza del Filtro de Aire

Los filtros deben estar **permanentemente BLANCOS** en el centro del mismo (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, **lavarse con agua** (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS.



#### NOTA

Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que **el tiempo de utilización del sistema sin filtros no debe superar los 30 días.**

## INSTRUCTIVO RESETEO DE CHIPS SISTEMAS CONTINUOS PARA EPSON

1

Cuando se enciende la **luz de la tinta** (botón de la gotita en el panel de la impresora), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2

Presionar el **“Botón de Reseteo”** y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es más de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

3

En caso de que su sistema posea **palanca de reseteo debe estar siempre hacia abajo**. En caso de que no la posea, no causa ningún inconveniente.



## ALTURA DE LOS TANQUES EXTERNOS:

### MULTIFUNCIONES (CON ESCANER):

Los tanques van a la **misma altura de la base de la impresora**, con excepción de la RX610 que va a 3cm. de altura con respecto a la base de la impresora.

### SOLO IMPRESORA:


Los tanques van a **3cm. de altura de la base de la impresora**, con excepción de la C110 o T33 que van a la misma altura de la base de la impresora.

**INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA****PASO****01**



- A. Levantar la tapa de la impresora
- B. Encender la impresora.
- C. Cuando el carro de la impresora se mueve hacia la izquierda desconectar la misma de la electricidad.
- D. Llevar el carro manualmente hacia la derecha hasta la posición de cambio de cartuchos.

**PASO****02**

- A.B.C.D. Quitar la tapa haciendo palanca hacia derecha con un destornillador, como se muestra en las fotos.

**PASO****03**

- A.B. Llevar el carro hacia la izquierda.

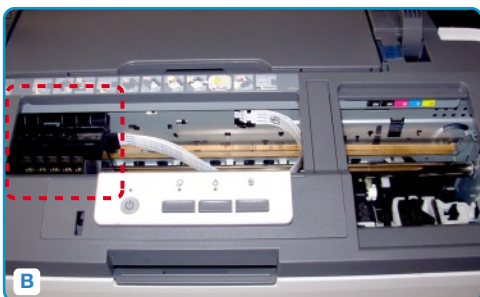
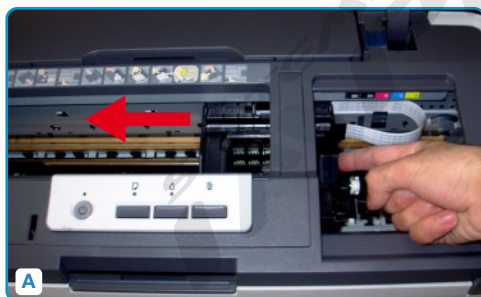




PASO

04

A.B. Pasar los cartuchos por debajo del parante de la impresora.



PASO

05

A.B. Llevar el carro hacia la derecha hasta la posición de cambio de cartuchos.



PASO

06


Presentar los cartuchos en el carro, **sin calzarlos.**



PASO

07

Calzar los cartuchos haciendo **MUCHA PRESIÓN** sobre los tapones de goma que tienen los cartuchos en la parte superior, hasta escuchar un "TRACK" bien sonoro.



PASO

08


Llevar el carro hacia la derecha, hasta que haga tope con el lateral derecho de la impresora.



PASO

09


Colocar el **punteo "T" plastica** como se muestra en la imagen y asegurar las mangueras al mismo.




PASO

10

Colocar el clip adhesivo en la parte izquierda de la impresora como se muestra en la foto y asegurar la manguera en el mismo.



A



B

PASO

11

A. Colocar la manguerita en el sensor de tapa de la impresora como se indica en la imagen. Es para que la impresora marque que tiene la tapa cerrada.

B. Así quedaría colocada la manguerita.

Así queda la impresora instalada con el sistema



Altura de los tanques

**Consultas**

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

**E-Mail**

[soporte@imprek.com.ar](mailto:soporte@imprek.com.ar)

**Teléfonos**

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

[www.imprek.com.ar](http://www.imprek.com.ar)