

SISTEMAS  
**IMPREK**

Instructivo de  
**PURGADO**

DE CARTUCHOS PARA EPSON



**PASO** Retire los cartuchos de su impresora.

**01**



**PASO** Coloque los cartuchos **20 cm** por encima de los depósitos externos de tinta durante un lapso de **2 minutos**.

**02**




**PASO** Con los cartuchos a esa altura retire el tapón circular que se encuentre sobre el cartucho del color que desee purgar.

**03**

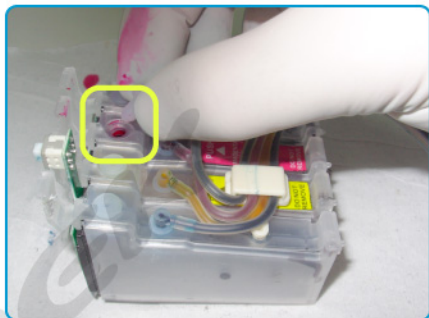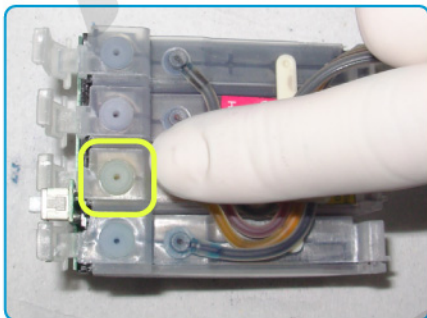

**PASO** En el orificio del cartucho coloque la punta de una jeringa cerrada de 20 cc **sin aguja** y comience a succionar hasta que ingrese tinta sin burbujas en la jeringa.

**04**



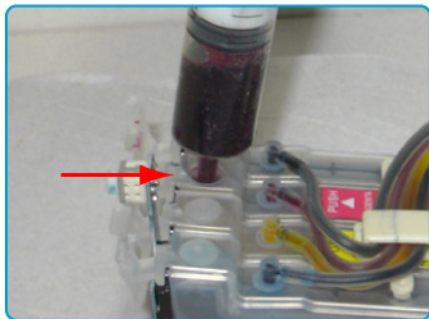


**PASO****05**

Retire la jeringa y comience a bajar lentamente los cartuchos hasta llegar a 20 cm por debajo del nivel de los depósitos externos de tinta.

**PASO****06**

Cuando comience a salir tinta del orificio del cartucho coloque el tapón, limpie con un trapo o con papel absorbente que no deje pelusa en la tinta residual.

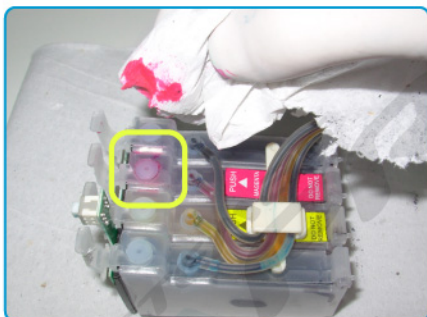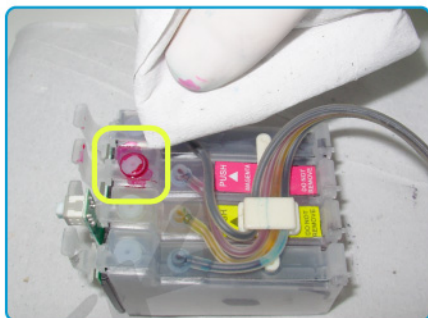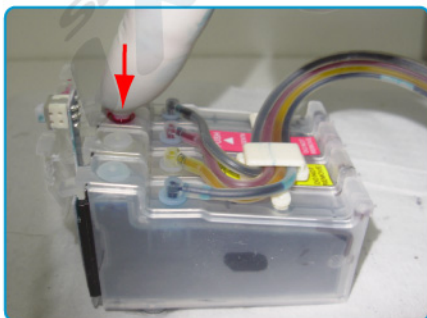

**Nota** Repita estos pasos con cada color que desee purgar.

**Consultas**

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

**E-Mail**

[soporte@imprek.com.ar](mailto:soporte@imprek.com.ar)

**Teléfonos**

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

[www.imprek.com.ar](http://www.imprek.com.ar)